

BL-80シリーズ



キーボードインターフェース内蔵タイプを用意

パソコンにつなぐだけで簡単にバーコードデータを取り込めます。面倒なソフトの作成は一切ありません。また、専用電源も不要です。
RS-232Cインターフェース内蔵タイプもご用意しております。別途お問い合わせ下さい。

驚異的な読み取り能力を実現

ナローバー0.125mmのバーコードまで安定して読み取り可能。抜群の読み取り能力が幅広い用途をカバーします。


バーコードメニューで簡単設定

バーコードメニューを読み取るだけで、設定が簡単に行なえます。また、あらゆるバーコードを設定変更なしで読み取り可能です。

ローコスト

従来品に比べ、さらにお求めやすくなりました。お気軽にご採用いただけます。

システム構成図

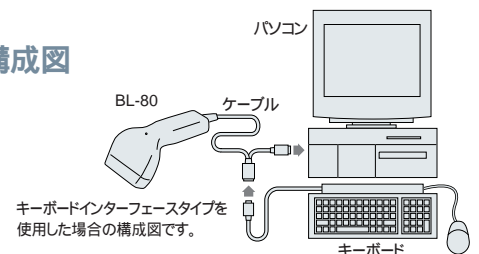

仕様

型式	BL-80V	BL-80VN	BL-80R	BL-80RK
インターフェース	キーボードインターフェース		RS-232C	RS-232C 当社製品接続用
	DOS/V デスクトップ用	DOS/V ノート用		
コネクタ形状	ミニDIN-6ピン またはDIN-5ピン	ミニDIN-6ピン	D-sub9ピン(メス)	
光源	赤色LED			
読み取り距離	0 ~ 18mm			
読み取り幅	82mm(クワイエットゾーン含む)			
分解能	CODE39, ITF, IATA, インダストリアル2 of 5, NW-7	0.15mm	0.125mm	
	JAN/EAN/UPC	0.25mm(0.8倍)	0.25mm(0.8倍)	
	CODE93, CODE128, EAN-128	0.17mm	0.15mm	
スキャン回数	100スキャン/秒			
対応コード	JAN/EAN/UPC(A・E), CODE39, NW-7, ITF, インダストリアル 2 of 5, IATA, CODE93, CODE128, EAN-128			
耐環境性	使用温度	0 ~ 40		
	使用湿度	35 ~ 85%RH(結露しないこと)		
定格	電源電圧	DC5V ± 5%	DC5V ± 10%	
	消費電流	95mA以下	175mA以下	
質量	約140g(ケーブル含まず)			

BL-80RにはACアダプタが付属されています。ACアダプタの電源電圧は、AC100 ± 10%(6VA)です。